230020349241

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0418

检验检测报告

（№:SYWTPWC260403）

产 品 名 称：透气安全帽

委 托 单 位：上海九孚实业有限公司

检验检测类别：委托检验

重庆仕益产品质量检测有限责任公司

注意事项

1、报告无主检、审核、批准人签名无效，涂改无效。
2、报告无本机构检验检测专用章无效，无骑缝章无效，复制报告未重新加盖鲜章无效。
3、检验检测结果中“P”表示合格，“F”表示不合格，“—”、“N”或“N/A”表示不适用，“/”表示未检测。
4、检验检测项目标注“*”号的，为分包检验检测项目。
5、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，检验检测结果仅适用于本机构收到的样品。
6、委托方对检验检测结果有异议的，应于收到报告之日起 15 日内（食品为 7 个工作日、农产品为 5 个工作日）向本机构书面提出，逾期未提出异议的，视同完全认可检验检测结果。
7、报告出具后不得随意更改，如确需修改应提供充分书面证据并支付一定费用，报告签发之日起 90 日后不再接受报告修改要求。
8、委托方指定不退样的样品，本机构有权自行处置；委托方指定退样的样品应于收到报告之日起 90 日内取回，否则视为授权本机构自行处置。
9、任何单位和个人不得单方面更改或部分复制报告，亦不得将报告用于不当宣传。
10、报告未标注资质认定标志时，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

地址：重庆市渝北区翠桃路 37 号 1 幢（401120）
咨询电话：023-63521360
投诉电话：023-63312315
传真：023-63521360
网址：http://www.siie.org.cn
电子邮箱：siie@siie.org.cn

重庆仕益产品质量检测有限责任公司
检验检测报告

产品名称	透气安全帽	标称商标	9F
型号规格	塑料 T LD JG	样品等级	合格品
检验检测类别	委托检验	样品来源	送样
委托单位	上海九孚实业有限公司	委托单位地址	上海市闵行区庙泾路 66 号 B310 室
生产单位	镇江福顶安全防护设备有限公司	生产单位地址	丹阳市皇塘镇大南庄村
样品数量	8 顶	样品编号	SYWTPWC260403-1~8
生产日期/批号	26 年 5 月	样品接收日期	2026-05-29
样品描述	包装完好	检验检测地点	重庆市两江新区翠桃路 37 号 1 幢
检验检测项目	见本报告	检验检测日期	2026-06-01 至 2026-06-04
检验检测与判定依据	GB 2811-2019《头部防护 安全帽》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合 GB 2811-2019 标准要求。 签发日期：2026-06-05		
备注	此处空白		


批准： 审核： 主检：

序号	检验检测项目	计量单位	技 术 要 求	检验检测结果	单项判定
1	标识	—	安全帽的标识由永久标识和制造商提供的信息组成	符合	合格
			安全帽的永久标识是指位于产品主体内侧，并在产品整个生命周期内一直保持清晰可辨的标识，至少应包括以下内容： a)本标准编号 b)制造厂名 c)生产日期(年、月) d)产品名称(由生产厂命名) e)产品的分类标记 f)产品的强制报废期限	符合	
2	帽箍	—	帽箍应可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整	符合	合格
3	帽壳内突出物	mm	帽壳内侧与帽衬之间存在的尖锐锋利突出物高度不得超过6	2	合格
		—	突出物应有软垫覆盖	符合	
4	吸汗带	—	帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度应不小于帽箍的宽度	符合	合格
5	下颏带尺寸	—	安全帽如有下颏带，应使用宽度不小于10mm的织带或直径不小于5mm的绳	织带 17mm	合格
6	帽舌	mm	应≤70	40	合格
7	帽沿	mm	应≤70	12	合格
8	帽壳	—	帽壳表面不能有气泡、缺损及其他有损性能的	符合	合格
9	通气孔	mm^2	当帽壳留有通气孔时，通气孔总面积不应大于450	369	合格
10	部件安装	—	安全帽各部件的安装应牢固，无松脱、滑落现象	符合	合格
11	质量	g	特殊型安全帽不应超过600	408	合格
		%	产品实际质量与标记质量相对误差不应大于5	4.0	
12	佩戴高度	mm	应≥80	83	合格
13	水平间距	mm	应≥6	7	合格
14	垂直间距	mm	应≤50	35	合格

序号	检验检测项目		计量单位	技 术 要 求	检验检测结果	单项判定
15	下颏带强度		N	下颏带发生破坏时的力值应介于150～250之间	228	合格
16	冲击吸收性能	高温（50℃±2℃）	N	传递到头模的力不应大于4900	3151	合格
			—	帽壳不得有碎片脱落	无碎片脱落	
		低温（-10℃±2℃）	N	传递到头模的力不应大于4900	3967	
			—	帽壳不得有碎片脱落	无碎片脱落	
		浸水（20℃±2℃）	N	传递到头模的力不应大于4900	3163	
			—	帽壳不得有碎片脱落	无碎片脱落	
17	耐穿刺性能	高温（50℃±2℃）	—	钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落	未接触头模 无碎片脱落	合格
		低温（-10℃±2℃）	—	钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落	未接触头模 无碎片脱落	
		浸水（20℃±2℃）	—	钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落	未接触头模 无碎片脱落	
18	侧向刚性		mm	最大变形不应大于40	37	合格
			mm	残余变形不应大于15	3	
			—	帽壳不得有碎片脱落	无碎片脱落	
19	电绝缘性能		mA	G级安全帽泄漏电流不应大于3.0	测试方法1 0.3～0.4 测试方法2 0.2～0.3	合格

本页结束

样品照片

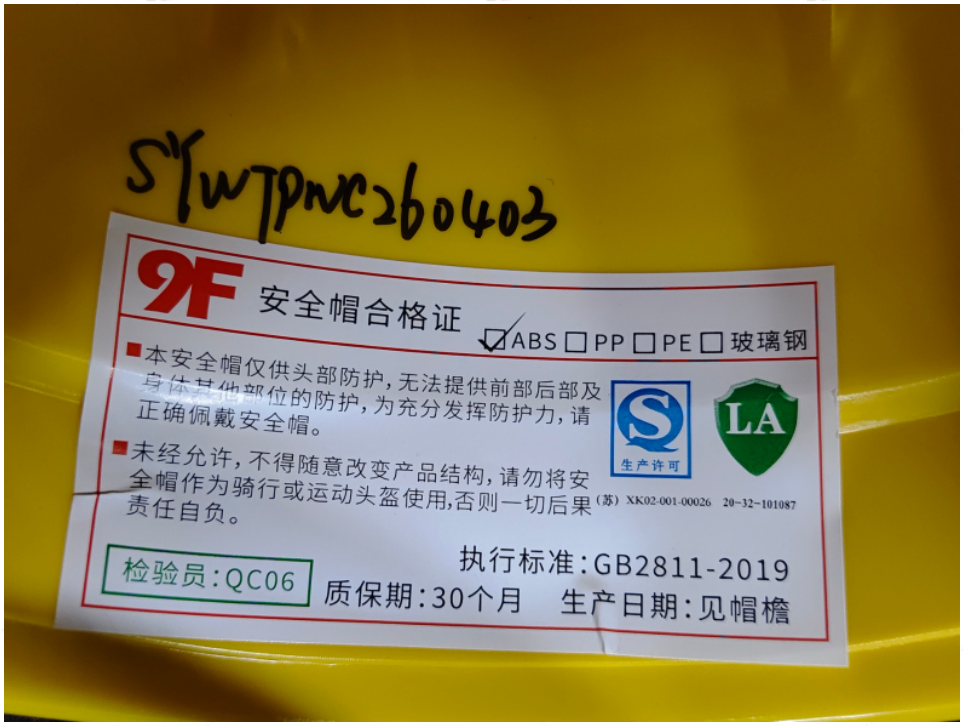

SYWTPWC260403-1



SYWTPWC260403-2



SYWTPWC260403-3

报告结束